取扱説明書

37207 可変マニホールド YD-MJN24/28 KSR110 用

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
  メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。
- エンジン側ポート径はφ 26 になります。

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
	マニホールド本体	1	別途梱包
671135	ガスケット	1	別途梱包
372072	フランジボルト M6×16	2	別途梱包

取り付け方法

1 キャブレター本体とマニホールドを、キャブレターに付属している
インシュレーター、ステンバンドで仮止めしておきます。

2 画像のようにポートの右側に、あらかじめフランジボルトを仮止めしておき、
フランジの切りかきにスライドするようにして、キャブレターを取り付けます。

※フレームとキャブレター本体が干渉しない位置に
マニホールド、キャブレターの角度を調整してください。

※フランジボルトは、左右均等に締め付けてください。

※本製品はノーマルヘッドで装着確認をしております。
純正ポートより位置が高い場合、フレームに干渉する場合があります。

※取り付け位置によっては、イグニッションコイルを移動する必要が
あります。

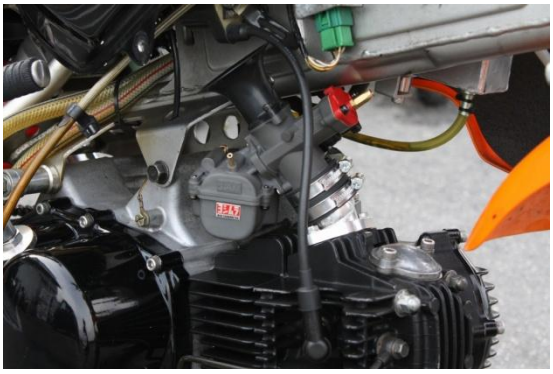

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。
製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン
519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647